



EDGE PROTECTION - KANTSKYDD

Pricken över i

Letar du efter ett enkelt och elegant sätt att skydda kanterna på dina glasräcken? Q-railings Edge Protection är svaret. Extremt tunn, men extremt säker. Den här skyddsremsan har testats och godkänts enligt kraven i DIN 18008-4 för glaskantskydd. Q-railings Edge Protection är också lätt att montera med hjälp av en stark dubbelhäftande tejp. Det här är en minimalistisk och säker design, och en dramatiskt tunn linje som alternativ till vanliga överliggare.

**STATISCHE
BERECHNUNG**
GEMÄß DIN18008

Det blev just lite enklare att skydda glaskanter

Om du vill maximera transparensen är Q-railings nya Edge Protection ett ultratunt alternativ för att skydda dina glasräcken – utan att du behöver kompromissa med säkerheten.

Edge Protection finns tillgängliga i 1 mm tjockt 316 rostfritt stål, 1,5 mm tjockt aluminium och 5 mm tjock ek-/bokträ. Alla är fullt godkända enligt DIN 18008-4. För träversionen finns en hörnlösning, så det finns ingen anledning att slösa tid med att tillverka hörnen

under monteringen. Du kan använda Edge Protection där glas används i strukturen eller fyllningen. Montera det ovanpå, nedtill eller på sidan av glaset. Processen är enkel: säkra U-profilen mot glaset med en dubbelsidig och stark tejp.

Lämplig för inomhus- och utomhusbruk på 16,76 till 17,52 mm eller 20,76 till 21,52 mm tjockt glas.

Notrör


EASY GLASS® - U-profiler, fyrkantiga



MOD 6945 / 6940

	Aluminium Rostfri stål effekt				
OUTDOOR	U	T	H		
16.6945.118.18	18,5	16,76 - 17,52	5	L = 2500 mm	
16.6940.118.18	18,5	16,76 - 17,52	5	L = 5000 mm	
16.6945.122.18	22,5	20,76 - 21,52	5	L = 2500 mm	
16.6940.122.18	22,5	20,76 - 21,52	5	L = 5000 mm	

NEW



Notrör

MATT BORSTAD


EASY GLASS® - U-profiler, fyrkantiga




MOD 6945 / 6940

	316				
OUTDOOR	U	T	H		
14.6945.118.12	18,5	16,76 - 17,52	5	L = 2500 mm	
14.6940.118.12	18,5	16,76 - 17,52	5	L = 5000 mm	
14.6945.122.12	22,5	20,76 - 21,52	5	L = 2500 mm	
14.6940.122.12	22,5	20,76 - 21,52	5	L = 5000 mm	

NEW




Q-INFO MOD 694x.118/122

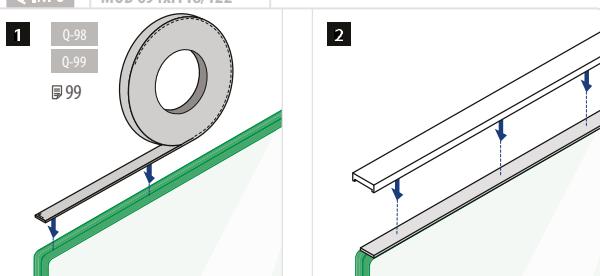




MOD 6945 - Bok, lackerad



Trä

INDOOR	U	T	H	L
20.6945.118.40	18,5	16,76 - 17,52	9	L = 2500 mm
20.6945.122.40	22,5	20,76 - 21,52	9	L = 2500 mm




MOD 6340 - Bok, lackerad

INDOOR	U	T	H	L
20.6340.118.40	18,5	16,76 - 17,52	9	1
20.6340.122.40	22,5	20,76 - 21,52	9	1




MOD 6945 - Ek, lackerad



Trä

INDOOR	U	T	H	L
20.6945.118.43	18,5	16,76 - 17,52	9	L = 2500 mm
20.6945.122.43	22,5	20,76 - 21,52	9	L = 2500 mm




MOD 6340 - Ek, lackerad

INDOOR	U	T	H	L
20.6340.118.43	18,5	16,76 - 17,52	9	1
20.6340.122.43	22,5	20,76 - 21,52	9	1




MOD 6945 - Ek, glaserad



Trä

OUTDOOR	U	T	H	L
20.6945.118.44	18,5	16,76 - 17,52	9	L = 2500 mm
20.6945.122.44	22,5	20,76 - 21,52	9	L = 2500 mm




MOD 6340 - Ek, glaserad


OUTDOOR	U	T	H	L
20.6340.118.44	18,5	16,76 - 17,52	9	1
20.6340.122.44	22,5	20,76 - 21,52	9	1



Q-INFO MOD 6340.118/122 / 6945.118/122

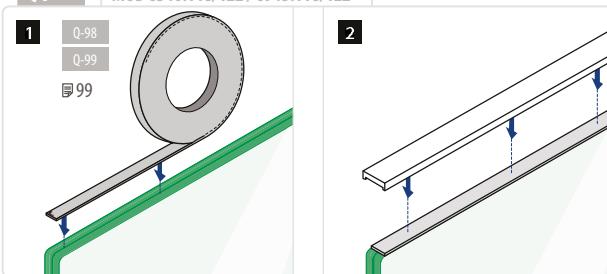

Q-INFO






ALU TÄCKSKENA

Unika lösningar och en komplett palett av alternativ

Q-railings nya aluminiumöverliggare är lätt, mycket ekonomiska och de finns i två olika effekter av rostfritt stål och dessutom med en grov yta. De mycket flexibla inre anslutningarna är ytterligare en stor fördel. De är inte bara osynliga, de kan även justeras från 0 till 90 graders vinkel.

Aluminiumöverliggaren finns i 42,4 runda och 40x40 mm kvadratiska profiler, och den kan användas med alla Easy Glass®-system, både inomhus och utomhus. Välj mellan två effektbeläggningar i rostfritt stål (färgen är detsamma som för alla Easy Glass-basprofiler). Alternativt kan du välja att färga den grova ytan i den färg du vill ha.

EASY GLASS® - Notrör, fyrkantiga




MOD 6920 / 6925

Aluminium	Rostfri stål effekt	
OUTDOOR	□	☒
16.6925.040.18	40 x 40	L = 2500 mm
16.6920.040.18	40 x 40	L = 5000 mm
Aluminium	Rostfri stål effekt IX	
16.6920.040.09	40 x 40	L = 5000 mm
Aluminium		
INDOOR	Rå	☒
16.6920.040.00	40 x 40	L = 5000 mm

NEW

International Design Model Protection



MOD 50 - □ 40 x 40 mm

Tillbehör	U	T	
19.5042.208.00	24	8 - 11	L = 2500 mm
19.5042.211.00	24	11,5 - 13,5	L = 2500 mm
19.5042.215.00	24	15	L = 2500 mm
19.5042.216.00	24	16 - 17,5	L = 2500 mm
19.5042.219.00	24	19	L = 2500 mm
19.5042.222.00	24	20 - 21,5	L = 2500 mm
19.5042.008.00	24	8 - 11	L = 5000 mm
19.5042.011.00	24	11,5 - 13,5	L = 5000 mm
19.5042.015.00	24	15	L = 5000 mm
19.5042.016.00	24	16 - 17,5	L = 5000 mm
19.5042.019.00	24	19	L = 5000 mm
19.5042.022.00	24	20 - 21,5	L = 5000 mm
19.5042.508.00	24	8 - 11	L = 25 m
19.5042.511.00	24	11,5 - 13,5	L = 25 m
19.5042.515.00	24	15	L = 25 m
19.5042.516.00	24	16 - 17,5	L = 25 m
19.5042.519.00	24	19	L = 25 m
19.5042.522.00	24	20 - 21,5	L = 25 m

Q-INFO MOD 6925 / 6920



Rostfri stål effekt

Rostfri stål effekt IX
Nästan lika verklig som rostfritt stål.

Q-INFO MOD 6925 / 6920


Beräkningar för glaslistor

	□ (mm)	A (cm ²)	I _x (cm ⁴)	I _y (cm ⁴)	W _x (cm ³)	W _y (cm ³)	M (kg/m)	R _{p0,2} (kN/cm ²)	R _m (kN/cm ²)
16.6925.040.xx	40 x 40	3,57	5,71	7,50	2,48	3,76	0,97	17,00	21,50
16.6920.040.xx									


A = tvärsnittsyta
Ix / ly = tröghetsmoment
Wx / Wy = motståndsmoment

M = massa
Rp0,2 = tillåten påkänning
Rm = minsta draghållfasthet

Q-INFO

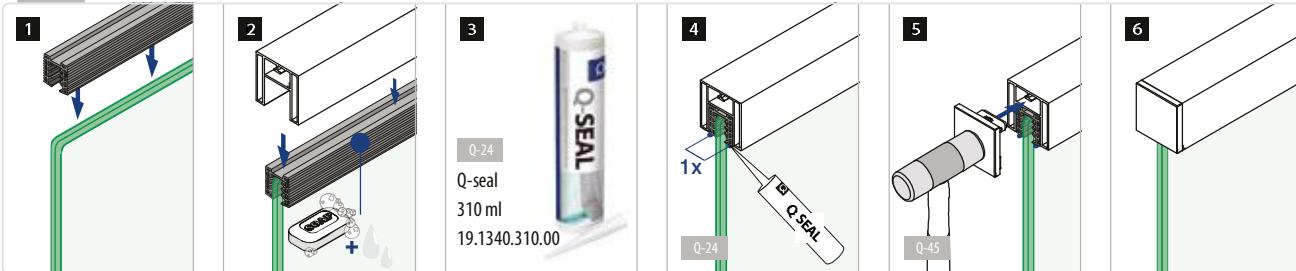

EASY GLASS® - Skarvar och ändavslut, fyrkantiga

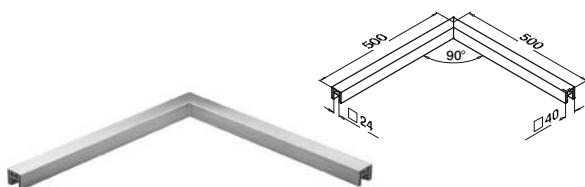

MOD 6320

Aluminium	Rostfri stål effekt	
OUTDOOR	<input type="checkbox"/>	
16.6320.040.18	40 x 40 x 1,5	1
Aluminium	Rostfri stål effekt IX	
16.6320.040.09	40 x 40 x 1,5	1
Aluminium	Rå	
INDOOR	<input type="checkbox"/>	
16.6320.040.00	40 x 40 x 1,5	1

NEW




MOD 6732 - EASY HIT®

Aluminium	Rostfri stål effekt	
OUTDOOR	<input type="checkbox"/>	
16.6732.040.18	40 x 40	2
Aluminium	Rostfri stål effekt IX	
16.6732.040.09	40 x 40	2
Aluminium	Rå	
INDOOR	<input type="checkbox"/>	
16.6732.040.00	40 x 40	2


NEW



Q-INFO MOD 6732

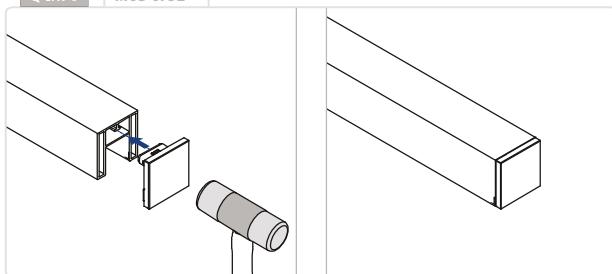


Q-INFO MOD 6320

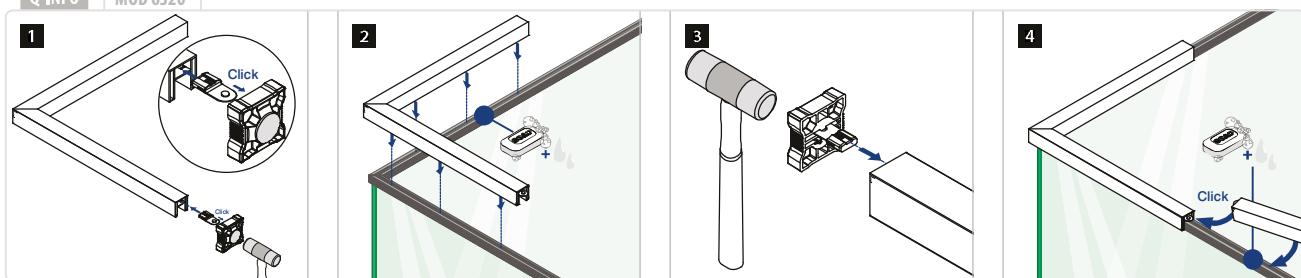För mer information, vänligen besök vår hemsida: www.q-railing.com

Notrör

EASY GLASS® - Skarvar, toppmonterad



MOD 6793 - EASY HIT®

Aluminium

Rå


INDOOR

16.6793.000.00

2



International Design
Model Protection



MOD 6794 - EASY HIT®

Aluminium

Rå

INDOOR

16.6794.000.00



2



International Design
Model Protection

Tillbehör

EASY GLASS® - Monteringsverktyg



MOD 6960

Tillbehör

Q

Q

19.6960.000.00

Q-96

1



International Design
Model Protection

MOD 6970

Tillbehör

Q

Q

19.6970.000.00


Q-97

1




International Design
Model Protection



Q-INFO MOD 6793 / 6960

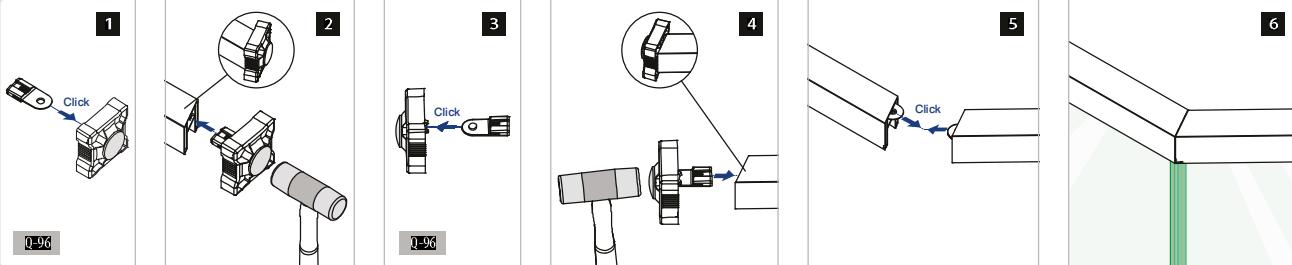

Q-INFO MOD 6794 / 6970

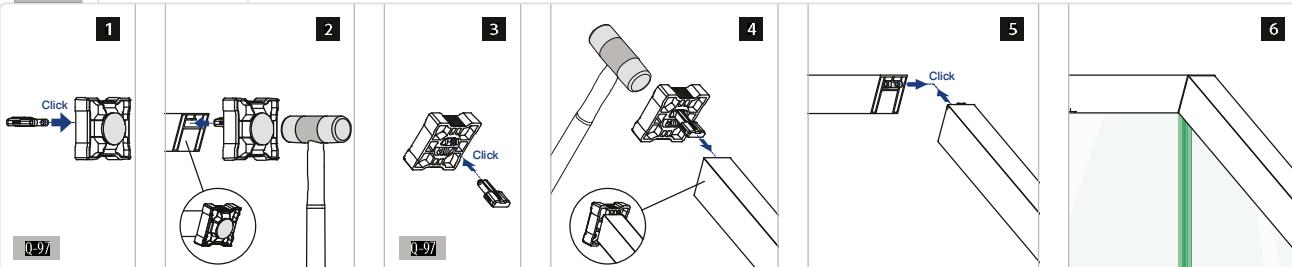

EASY GLASS® - Notrör, runda



MOD 6920 / 6925

Aluminium Rostfri stål effekt

	OUTDOOR	Ø	
16.6925.042.18		42,4	L = 2500 mm
16.6920.042.18		42,4	L = 5000 mm

Aluminium

Rå

	INDOOR	Ø	
16.6920.042.00		42,4	L = 5000 mm

NEW



International Design Model Protection

MOD 50

Ø 42,4 mm

Tillbehör

	U	T	
19.5042.208.00	24	8 - 11	L = 2500 mm
19.5042.211.00	24	11,5 - 13,5	L = 2500 mm
19.5042.215.00	24	15	L = 2500 mm
19.5042.216.00	24	16 - 17,5	L = 2500 mm
19.5042.219.00	24	19	L = 2500 mm
19.5042.222.00	24	20 - 21,5	L = 2500 mm
19.5042.008.00	24	8 - 11	L = 5000 mm
19.5042.011.00	24	11,5 - 13,5	L = 5000 mm
19.5042.015.00	24	15	L = 5000 mm
19.5042.016.00	24	16 - 17,5	L = 5000 mm
19.5042.019.00	24	19	L = 5000 mm
19.5042.022.00	24	20 - 21,5	L = 5000 mm
19.5042.508.00	24	8 - 11	L = 25 m
19.5042.511.00	24	11,5 - 13,5	L = 25 m
19.5042.515.00	24	15	L = 25 m
19.5042.516.00	24	16 - 17,5	L = 25 m
19.5042.519.00	24	19	L = 25 m
19.5042.522.00	24	20 - 21,5	L = 25 m

Q-INFO

MOD 6925 / 6920

Beräkningar för glaslister

	Ø (mm)	A (cm ²)	I _x (cm ⁴)	I _y (cm ⁴)	W _x (cm ³)	W _y (cm ³)	M (kg/m)	R _{p0,2} (kN/cm ²)	R _m (kN/cm ²)
16.6925.042.xx	42,4	2,93	3,56	5,30	2,08	2,50	0,80	17,00	21,50
16.6920.042.xx									

A = tvärsnittsyta


Ix / ly = tröghetsmoment

Wx / Wy = motståndsmoment


M = massa

R_{p0,2} = tillåten påkänningR_m = minsta draghållfasthet

Q-INFO

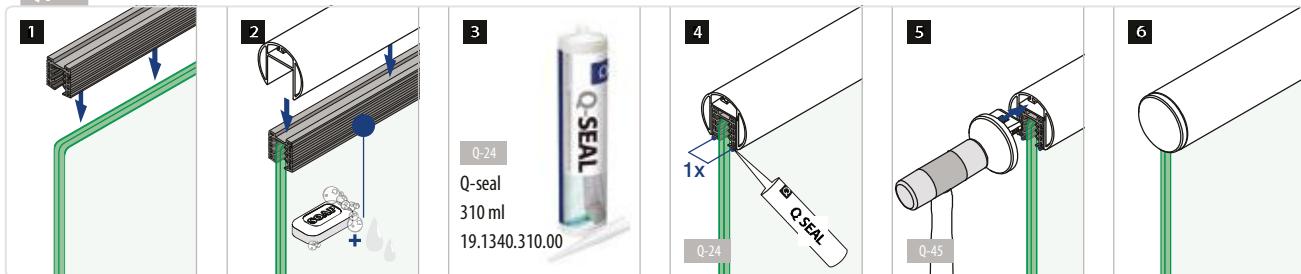

EASY GLASS® - Skarvar och ändavslut, runda

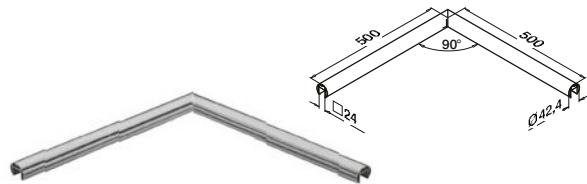

MOD 6320

Aluminium	Rostfri stål effekt	
OUTDOOR	Ø	Box
16.6320.042.18	42,4 x 1,5	1

Aluminium	Rå	
INDOOR		Box
16.6320.042.00	42,4 x 1,5	1

NEW





MOD 6732 - EASY HIT®

Aluminium	Rostfri stål effekt	
OUTDOOR	Ø	Box
16.6732.042.18	42,4 x 1,5	2

Aluminium	Rå	
INDOOR		Box
16.6732.042.00	42,4 x 1,5	2

NEW

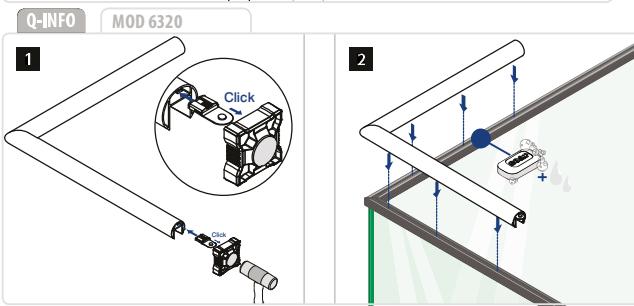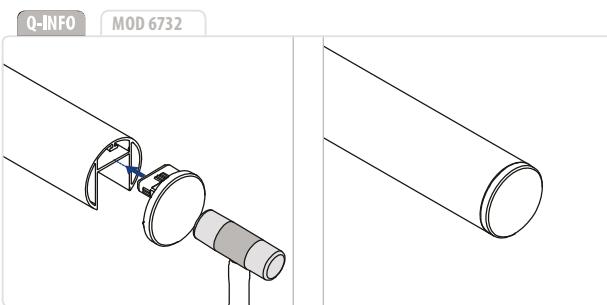

Notrör

EASY GLASS® - Skarvar, toppmonterad




MOD 6793 - EASY HIT®

Aluminium

Rå

INDOOR

16.6793.000.00




2

NEW



International Design
Model Protection



MOD 6794 - EASY HIT®

Aluminium

Rå

INDOOR

16.6794.000.00

2



NEW



International Design
Model Protection

Tillbehör

EASY GLASS® - Monteringsverktyg



MOD 6960

Tillbehör

Q

box

19.6960.000.00

Q-96

1

NEW



International Design
Model Protection

MOD 6970

Tillbehör

Q

box

19.6970.000.00

Q-97


1

NEW



International Design
Model Protection

Q-INFO MOD 6793 / 6960

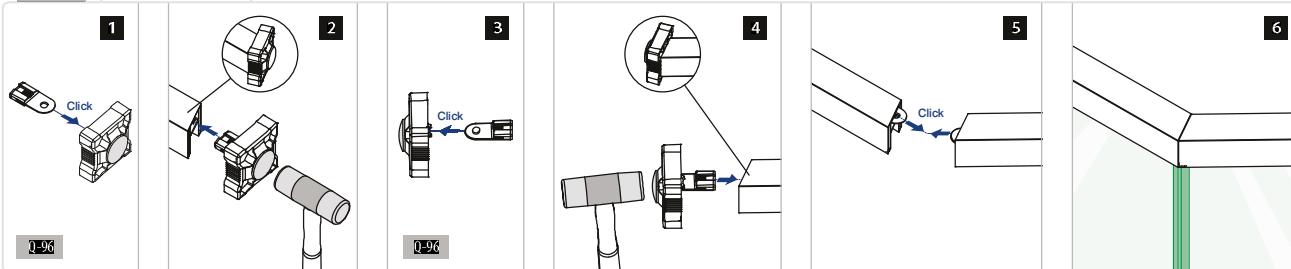

Q-INFO MOD 6794 / 6970

